



こんなの欲しかった!



BLACK

# SIGEN-L2t

ポール付  
照明部 取外し可能

## 災害用ハイブリッド ソーラー外灯

おしゃれなホワイトカラーも!



WHITE

① 通常モード

常時半灯 (450lm)      人感センサー感知時 全灯 (900lm)

② 防犯モード

常時消灯      人感センサー感知時 全灯 (900lm)

③ エコモード

常時半灯 (450lm)

④ 緊急モード

常時全灯 (900lm)  
約30分間明るい光を常に放ち続けます

※上記は灯具1つ分の明るさです。(灯具は3つ付属)



## 製品仕様

下記は灯具1つの仕様です。L2tは灯具が3つ（3方向）ついています。

仕様		SIGEN-L2t
パネル	出力	5V/3.2W
LED 照明	出力・明るさ	6.8W/900lm
	LED 規格	SMD2835 29-30lm
	LED 端子数	48 個
	期待寿命	約 50000 時間（1日10時間点灯で約14年）
バッテリー	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
	蓄電容量	3.2V/4500mAh
	最高電圧	3.65V
	最低電圧	2.65V
	満充電時間	平均 6 時間以上 / 日
	寿命時間	約 2 ~ 3 年
システム	センサー感知角度	120°
	センサー感知距離	5~10m
	点灯時間	日没から
	点灯モード（推奨）	常時半灯、人感センサー感知時全灯（15 秒間）
寸法	照明部サイズ	長 270× 幅 98× 厚 46mm
	照明部材質・重量	ABS 樹脂 / 重量：560g
ポール	材質	アルミニウム合金
	寸法 （4 段ポール）	全長 2800mm、頭部 265mm 1 段目 700mm、2 段目 710mm 3 段目 710mm、4 段目 533mm
防塵防水等級		IP65
設置方法		コンクリートにアンカービス止め固定

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。



### リモコン操作方法

ONボタン：3秒長押しでON

- ①通常モード
- ②防犯モード
- ③エコモード
- ④緊急モード

OFFボタン：消灯

### 本体ボタン操作方法

3秒長押し電源ON

電源ONの時点ではモード①、その後、1回ずつボタンを押す度に②～④へとモードが切り替わっていきます。




### 人感センサー搭載


センサー検知角度120°  
センサー検知距離5~8m



電源ボタン&  
点灯モード切替  
4つの点灯モードを  
選択できます。

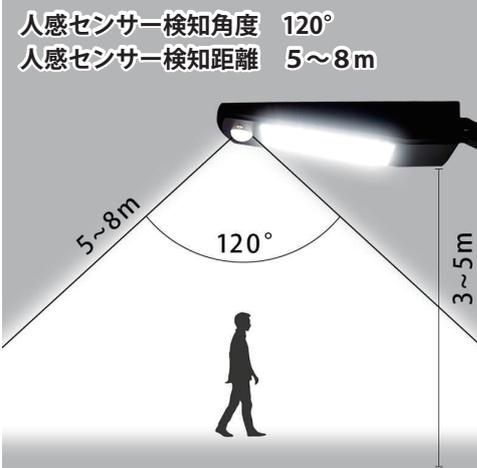


### ポール設置方法 / コンクリートビス止め式



穴を開ける位置に印をつけ、ドリルで径10.5mm 深さ4cm程の穴をあけます。



穴の位置を合わせてアンカーを入れます。



アンカーを差し込んだらハンマーで叩きます。



ナットを締めこんだら完成です。

### 株式会社シゲンソーラー

本社：東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F  
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757  
E-mail: support@sigen-rsk.com



公式サイト



匠

さらに詳しい ▶▶  
設置方法はこちら

