



MACHITO-SHINE



灯具寸法

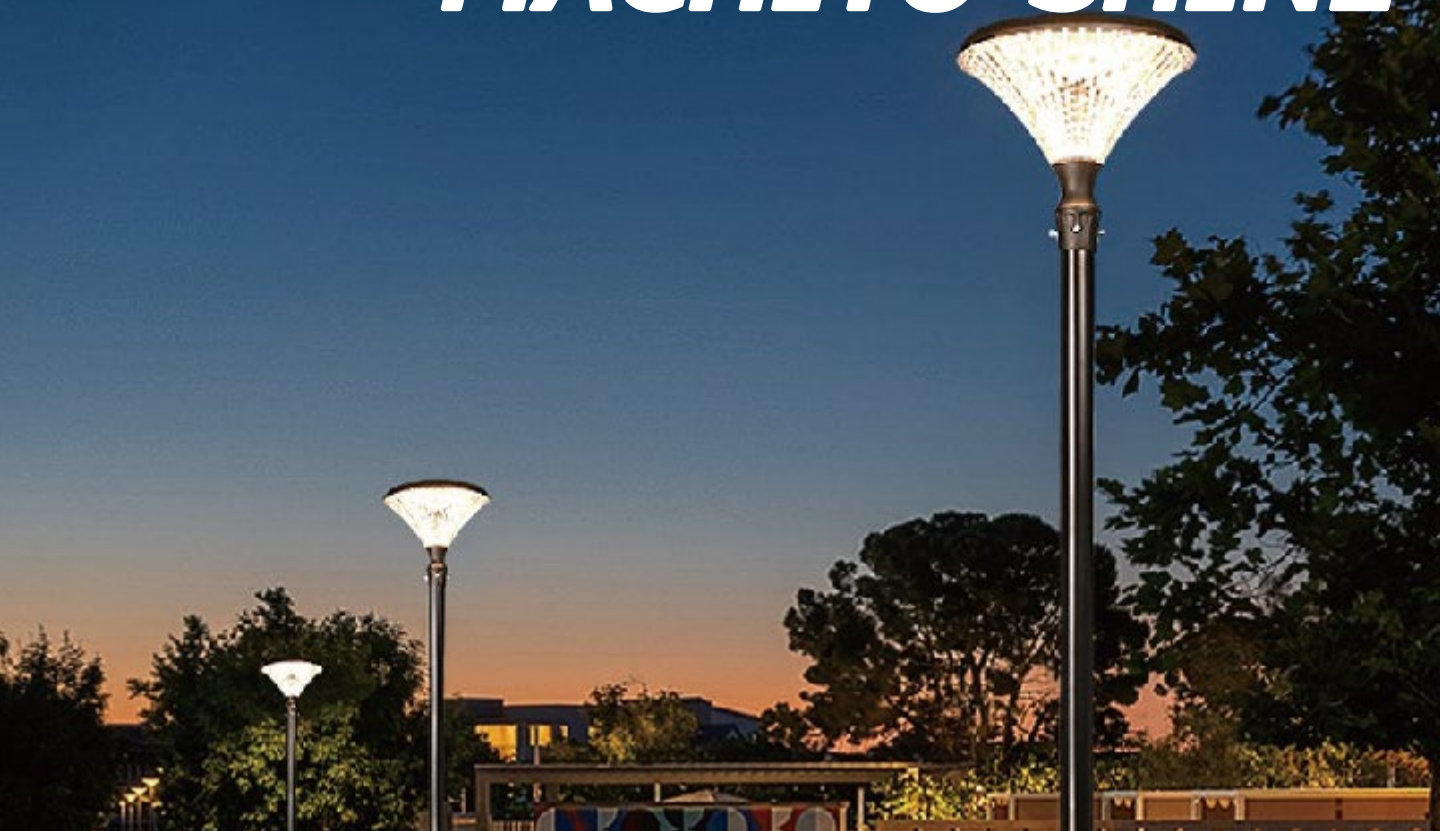

平均光束角

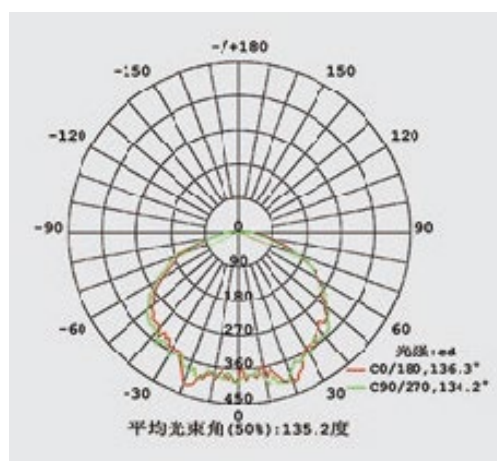

白色
(1735lm/6500K)



暖色
(1556lm/3000K)

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



■ 製品仕様

仕 様		MACHITO-SHINE
LED照明	明るさ	1556LM(暖色)、1735LM(白色)
	消費電力	12W/3.2V
	色温度	3000K(暖色)、6500K(白色)
	LED照明寿命	約50000時間(1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラー パネル	定格出力	25W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	96Wh
	期待寿命	約7~8年(2000サイクル)
システム	点灯モード	日没から1時間100%点灯→3時間70%点灯 →3時間50%点灯→5時間20%点灯
	無日照保証	2~3日
本体 (照明部)	寸法	530mm×78mm×H490mm
	重 量	6.85kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材 質	STK400
	寸 法	径76.3 4000mm t3.2
設置環境	環境温度	-25°C~+50°C
	日照時間	平均7時間以上/日
保証期間		1年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証(雨天・曇天時の点灯日数)はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。



ソーラーパネル

太陽光発電パネルの効率的な変換により、エネルギーを素早く吸収し、雨天時にも正常に充電できます。



リチウムイオンバッテリー

内蔵30AH大容量バッテリー、高い安全性寿命、2000回以上の充放電サイクル、高速充電速度



電源ボタン

スイッチをオンにした後、10秒待つ必要があります(暗闇の中でソーラーライトをオンにする必要があります)



光学レンズ

広い照射範囲、最大90%の光透過率



高輝度LEDチップ

ハイパワーLEDチップ、明るい光、寿命は80000~100000時間に達します。



アルミニウム合金

全アルミニウム製のランプ本体、防水性と耐久性。ライトポールに入れて4つの六角ネジで固定します。内径は80mmです。ポールの上部直径76mmの使用をお勧めします。