■製品概要

・ソーラーパネル、照明一体型360°オールインワン照明
・最大2000ルーメンで点灯
・最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現
・バッテリー残量が分かるインジケータ付き
・リモコンで簡単にモード設定が可能

■主電源

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押しするとONになります。あとはリモコンで設定した点灯方法で点灯します。

■バッテリーインジケータ

- 残量70%以上
- 残量30%以上、70%未満
- 残量30%未満（10%未満で点滅）

■リモコン操作方法

ON：点灯（OFFボタンでの消灯から復帰させたいとき）
OFF: 消灯（夜間点灯時に手動で消灯させたいとき）
※一度OFFにすると、翌日以降も継続してOFFの状態となりますので、ご注意ください。

■モード設定
M1: 日没から日の出まで常時15%（3W）で点灯※工場出荷状態
M2: 日没後、5時間30%（6W）で点灯→その後日の出まで15%（3W）で点灯
M3: 日没から日の出まで常時35%（7W）で点灯

■タイマー
T: 1回押すと1時間100%で点灯、2回で2時間100%で点灯。（最大2時間まで）
※設定時間が終了すると、直前に設定していたモードに復帰します。
※タイマーを取り消したい場合は、Tボタンを2秒以上押してください。

※工場出荷時はM1に設定されています。　※日の出までの点灯を確保したい場合、M1モードを推奨いたします。
※リモコンの感知距離は8m以内となります。

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～

SIGEN SOLAR ENERGY

株式会社シゲン
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com

sigen-rsk.com/

takumilight.win/

■製品仕様

仕　様	型　式	SIGEN-SC
LED照明	明るさ	2000LM
	消費電力	20w(最大)
	LED照明寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	19W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	115.44Wh(14.8V/7.8Ah)
	期待寿命	約5～6年（1500サイクル）
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定
	無日照保証	約7日（バッテリー満充電時）
本体 （照明･ﾊﾟﾈﾙ一体型）	寸法	525×163.5mm
	重　量	約6Kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：0°C~45°C 放電：-20°C~60°C
	日照時間	平均8時間以上/日
	推奨設置間隔	18m
保証期間		1年

※SIGEN-SC-P ポール仕様

ポール	材　質	アルミニウム合金
	寸法 （3段ポール）	上段：855mm（径58mm） 中段：1195mm（径80mm） 下段：800mm（径110mm）

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。
※各期待寿命、及び無日照保証（雨天･曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。
予めご了承ください。
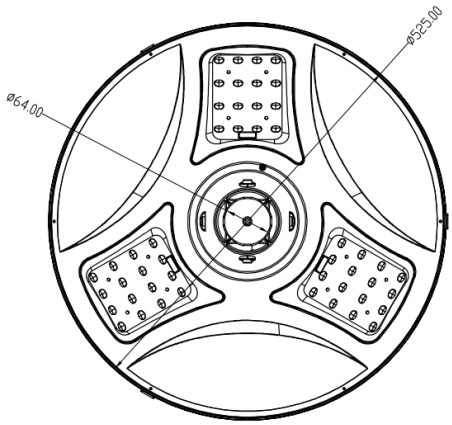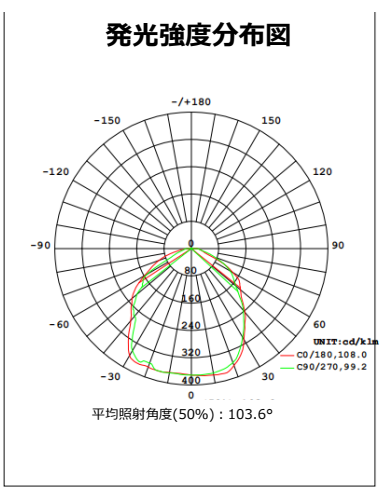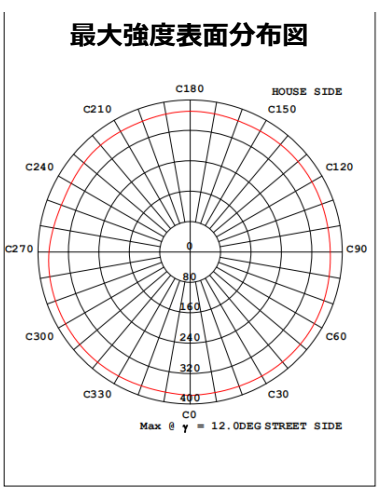
■図面