




SIGEN-CONDOR

■ 製品概要


- ・ SUPERLIGHT-3035を2基搭載し、羽を広げたコンドルの様に左右を照らします。
- ・ 1基当たり最大3200ルーメン
- ・ リン酸鉄リチウムイオン電池でバッテリー寿命約5~6年 (※)
- ・ 標準点灯モード：日没から日の出まで最大10時間、常時30%の明るさで点灯。人感センサー感知時100%の明るさで点灯。
- ・ 点灯モードはご注文時に指定可能。

※バッテリー寿命はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。


発光強度分布図

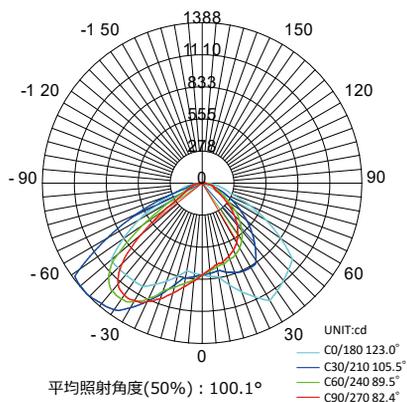

光度分布図

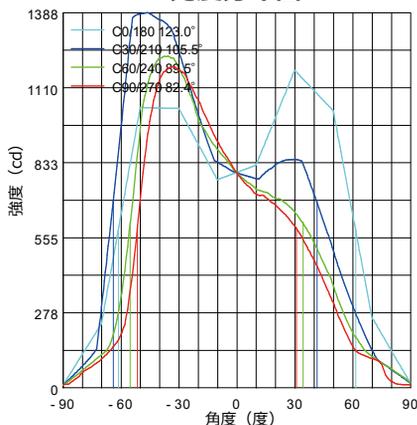

中心平均照度

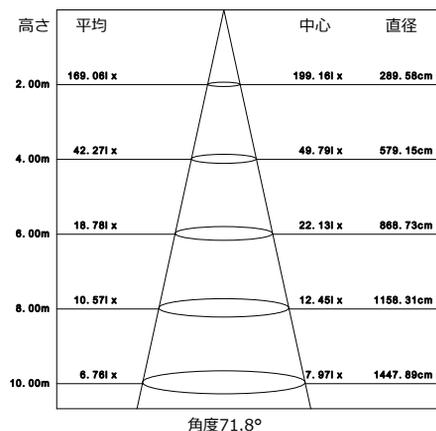

Come from nature, Light up the future.
~自然の力で未来を明るく~



■製品仕様

※SIGEN-CONDORには、SUPERLIGHT-3035が2基搭載されています。

仕 様		SUPER LIGHT-3035
LED照明	明るさ	3200LM
	消費電力	35W
	期待寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
ソーラーパネル	出力	30W/18V
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	約25年
バッテリー	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
	容 量	192Wh（12.8V/15Ah）
	期待寿命・サイクル回数	約5～6年（2000回）
本体 （照明,パネル,バッテリー）	寸 法	947.4×287.6×179mm
	重 量	8.5kg
	材 質	アルミニウム合金
	防塵・防水	IP65
システム	無日照保証	バッテリー満充電時 約3日
	点灯時間・モード	日没から10時間点灯。日没後、常時30%（10.5W）の明るさで点灯。人感センサー感知時、100%（35W）の明るさで点灯。
ポール	材質・塗装	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装
	ポール径	径101.6 5000mm t3.2（差込部径60.5）
推奨環境	日照時間	平均5～7時間以上 / 日
	動作環境温度	充放電：-20℃～50℃
保証期間		2年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。 ※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
 ※期待寿命、及び無日照保証（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

■寸法

■SIGEN-CONDOR ポール

