

人感センサー
感知時
最大3000lm


こんな欲しかった！

SIGEN-CP3-P

ポールにも壁面にも

■ 製品概要

- ・ソーラーパネル、照明一体型のオールインワン照明
- ・ポールにも壁面にも設置可能
- ・人感センサー感知時、最大3000ルーメンで点灯
- ・最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現
- ・リモコンで簡単にモード設定が可能

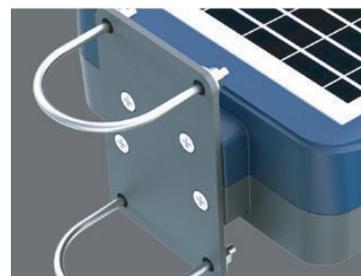

ポールにも壁面にも設置可能なブラケット

リモコン操作方法

- ON** 点灯 (OFFボタンでの消灯から復帰させたいとき)
- OFF** 消灯 (夜間点灯時に手動で消灯させたいとき)

■ モード設定

M1(赤) 日没後5時間50%(8W)→その後日の出まで10W(1.6W)、人感センサー感知時100%で点灯
※M1モードが工場出荷状態となります。

M2(緑) 日没後5時間30%(4.8W)→その後日の出まで10%(1.6W)、人感センサー感知時100%で点灯

M3(オレンジ) 日没から日の出まで常時20%(3.2W)、人感センサー感知時100%で点灯

T 1回押すとインジケータが5秒赤く点滅し、1時間100%(16W)で点灯
複数回押すとインジケータが5秒緑で点滅し、2時間100%(16W)で点灯
※100%での点灯後は、設定されていたM1~3に戻ります。
※取り消したい場合は、Tボタンを長押しすることで取り消すことができます。

リモコンで簡単設定！



※日の出までの点灯を確保したい場合、M3モードを推奨いたします。
※リモコンの感知距離は8m以内となります。

■製品仕様

仕様	型式	SIGEN-CP3-P
LED照明	明るさ	3000LM (最大)
	消費電力	16W(最大)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金、ABS樹脂
ソーラーパネル	定格出力	6.8W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	44.4Wh(2Ah/3.7V*6)
	期待寿命	約5~6年 (1500サイクル)
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定
	無日照点灯目安	約7日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	358.8×246.3×85.4mm
	重量	約2kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：0℃~45℃ 放電：-20℃~60℃
	日照時間	平均7.5時間以上/日
保証期間		1年

※SIGEN-CP3-P ポール仕様

ポール	材質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。 ※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
※各期待寿命、及び無日照点灯目安 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

■インジケータ


人感センサーを兼ねた、点灯モードとバッテリー残量を示すインジケータです。

点灯モード

赤：M1
緑：M2
オレンジ：M3

バッテリー残量

緑：70%以上
オレンジ：30%~70%
赤：30%未満



■主電源 (初回起動時)

初回起動時は本体の電源ボタン (主電源) を長押し (1.5秒) でONになります。あとはリモコンで設定した点灯方法で点灯します。

※OFFにしたい場合は、再度長押ししてください。

