

ソーラー防犯カメラ

SBC- $\frac{60200G}{80200G}$

Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～



 **SIGEN**
SOLAR ENERGY

01

製品概要

弊社初、電気工事不要のソーラー防犯カメラ登場。屋根の上でも、壁面でも、既存ポールでも設置が可能。SIM カード装着だけの IP カメラ。



昼間モード

夜間モード



SIM を直接挿せる。

NTT ドコモ、au 系の SIM に対応。

※別途、SIM 契約が必要となります。



通信工事不要

カメラは SIM で通信をするので、光回線は不要です。



SD 録画

遠隔から録画映像の視聴ができます。

■ 画像定期送信

指定のメールアドレス（3 アカウント）、FTP サーバーへ静止画を送信します。

■ 定期再起動

1 日 1 回再起動をおこない、カメラをリフレッシュすることで、安定した状態でカメラを使用できます。

■ 動体検知／お知らせ機能


映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画を開始することができます。センサー検出後に写真付きメール配信やプッシュ通知でその場の状況をお知らせします。

02


図面

カメラ

最長部：H52×W58×D213

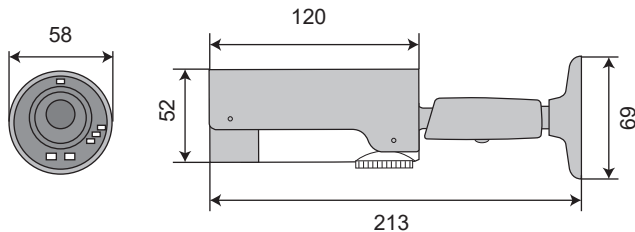


可動域

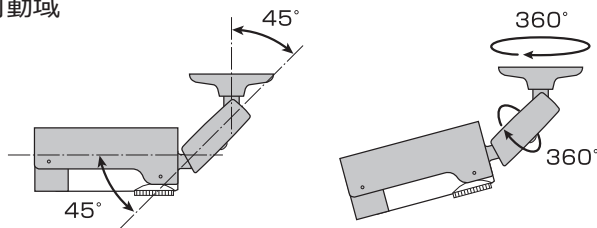


パネル

60W



80W



03

設置イメージ

■カメラ

モデル	屋外用フルHD IPネットワークカメラ
電力	DC12V /1A
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
ハウジング	保護等級 IP66 ※カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/2.7インチ CMOS デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux 赤外線有効時：0 Lux（視野10m） ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
赤外線LED	ハイパワーLED2個
レンズ	M12 2.8mm、F2.0、水平画角：120°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～無限大
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース 最大 64GBまで対応（Class10以上推奨）
インジケーター	インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個 イーサネット接続表示用LEDインターフェース1個 microSDカード録画状態表示用LEDインターフェース1個
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング	Windows/パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能（自動設定も可能）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
画像設定	ノーマルモード時：64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps モバイルモード時：32k、64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mbps フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、オーディオ圧縮：G.711（RTMP使用時 ACC）
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護
運用、管理	カメラID・パスワードによるPlug&Play FTP経由ファームウェアの更新 ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト（CamView、mCamViewHD、Viewla）
ブラウザ視聴	YouTubeライブ経由でのブラウザ視聴可能
アクセサリ（付属品）	電源アダプター（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、混合器（LAN+電源）、中継コネクタ、ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM、ID・パスワードカード、nanoSIMカードトレイ、SIMトレイ用取り出しピン、カメラ作動中ステッカー
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（CamView） iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ（mCamViewHD） iOS/Android用Viewlaシリーズ4台視聴アプリ（Viewla、ViewHD）
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
アラーム通知機能	動体検知と、音声検出でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad、Androidのお知らせ機能（Viewla、ViewHD、mCamViewHDのみ）
カメラ本体サイズ・重量	H52 x W58 x D213mm、394g（本体、ブラケット）＊アダプター重量含まず
動作条件	起動時：-20～50℃ 作動時：-30～50℃

■パネル・バッテリー

		60W	80W
ソーラーパネル	パネルタイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面処理	完全防水仕様（強化ガラス）	完全防水仕様（強化ガラス）
	出力	10V/60W	15V/80W
	防塵・防水等級	IP66	IP66
	寸法・重量	670*540*25mm 3.3kg	900*540*30mm 5.5kg
リチウムイオン バッテリー	期待寿命	約25年	約25年
	蓄電容量	12V/20Ah(240Wh) 無日照耐久2日	12V/40Ah(480Wh) 無日照耐久4日
	重量	2.4kg	4.5kg
	期待寿命	約3年	約3年
ボール	材質・塗装	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装
	寸法	径76.3 4000mm t3.2	径76.3 4000mm t3.2

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、24時間の撮影は保証いたしかねます。予めご了承ください。



株式会社シゲン

www.sigen-rsk.com

takumilight.win



本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com

SOLAR ENERGY COMPANY.