



SIGEN-SC-P

■製品概要

- ・ソーラーパネル、照明一体型360°オールインワン照明
- ・最大2000ルーメンで点灯
- ・バッテリー残量が分かるインジケータ付き
- ・リモコンで簡単にモード設定が可能



■主電源

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押しするとONになります。あとはリモコンで設定した点灯方法で点灯します。

■バッテリーインジケータ

- 残量70%以上
- 残量30%以上、70%未満
- 残量30%未満（10%未満で点滅）



■リモコン操作方法

ON：点灯（OFFボタンでの消灯から復帰させたいとき）

OFF：消灯（夜間点灯時に手動で消灯させたいとき）

※一度OFFにすると、翌日以降も継続してOFFの状態となりますので、ご注意ください。

■モード設定

M1：日没から日の出まで常時15%（3W）で点灯

M2：日没後、5時間30%（6W）で点灯→その後日の出まで15%（3W）で点灯

M3：日没から日の出まで常時35%（7W）で点灯 ※工場出荷状態

■タイマー

T：1回押すと1時間100%で点灯、2回で2時間100%で点灯。（最大2時間まで）

※設定時間が終了すると、直前に設定していたモードに復帰します。

※タイマーを取り消したい場合は、Tボタンを2秒以上押してください。



※工場出荷時はM1に設定されています。 ※日の出までの点灯を確保したい場合、M1モードを推奨いたします。
※リモコンの感知距離は8m以内となります。

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲンソーラー

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757

E-mail: support@sigen-rsk.com



sigen-rsk.com/



takumilight.win/

■製品仕様



仕 様	型 式	SIGEN-SC-P
LED照明	明るさ	2000LM (最大)
	消費電力	10.5W(最大)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	19W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	115.44Wh(14.8V/7.8Ah)
	期待寿命	約5～6年 (1500サイクル)
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定
	無日照点灯目安	約2～3日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	525×163.5mm
	重 量	約6Kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：0℃～45℃ 放電：-20℃～60℃
	日照時間	平均8時間以上/日
	推奨設置間隔	10m (高さ3m設置時2lx以上の場合)
保証期間		1年

※SIGEN-SC-P ポール仕様

ポール	材 質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。

■図面

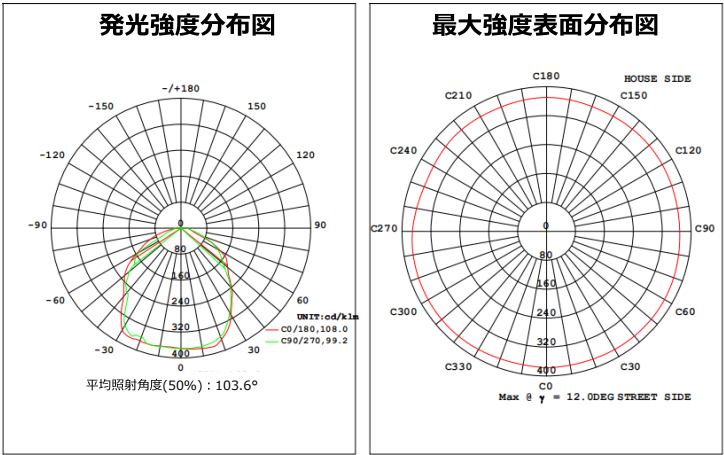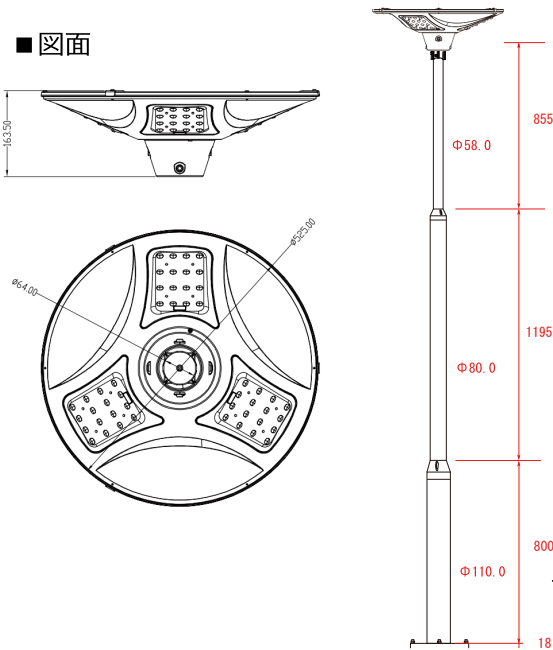

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。