

野立看板用ソーラー照明

# *nodateSBL-40*

野立看板は、照明が付いていないものも多く夜になると  
折角の看板が目立ちません。

ソーラー照明を設置にすると、電源の無いところでも  
看板を明るく照らすことができます。



 **SIGEN**  
SOLAR ENERGY


## ■製品仕様

仕 様		nodateSBL-40
LED照明	明るさ	4000Lm
	消費電力	40W
	照明部材質	アルミニウム合金、スチールガラス
	寸法	349×103.5×79.5mm
	LED照明寿命	約50,000時間（1日10時間点灯で約14年）
ソーラーパネル	定格出力	9.75W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	寸法	415×180×18mm
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	57.72Wh
	期待寿命	約4年（1500サイクル）
システム	点灯モード	リモコン設定
	無日照保証	約7～10日（バッテリー満充電時）
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：-5°C～55°C 放電：-20°C～60°C
	日照時間	平均6-8時間以上/日
	推奨設置間隔	約25m（高さ5～7m時）
保証期間		1年



※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## ■寸法

コード：約3.8m（パネル側3.4m、照明側0.4m）

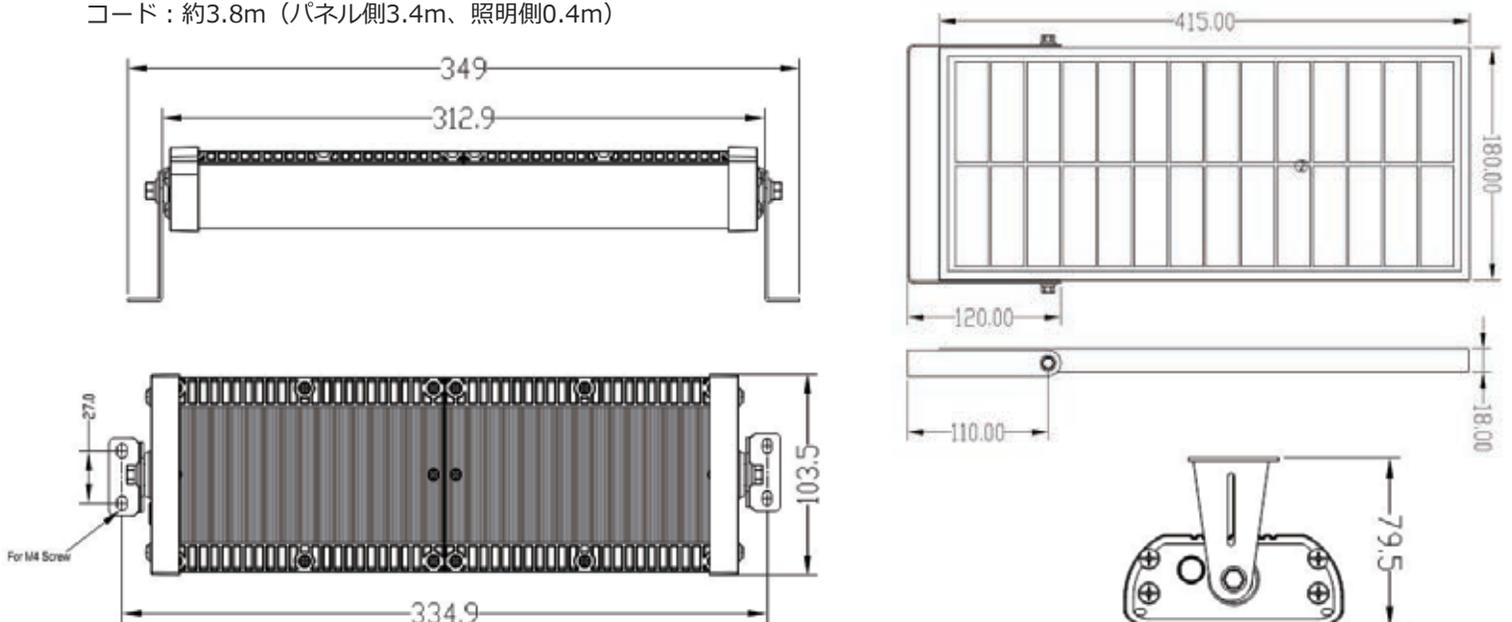

## ■ 設置イメージ

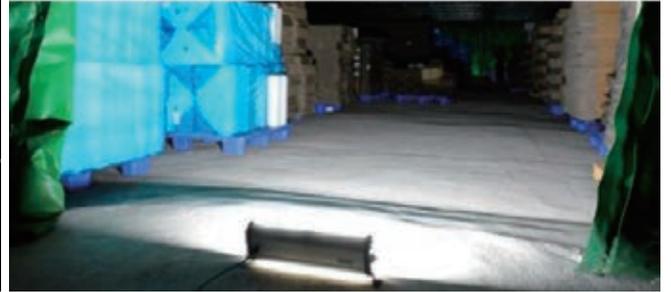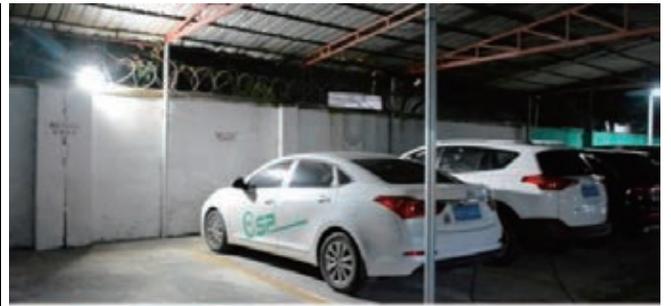

## ■ 機能概要・リモコン設定



バッテリーの過熱保護により、高い安全性を確保



アルミニウム合金により耐久性を強化



リモコンで簡単にモード変更が可能




ALS システム (特許取得済み) の搭載により、長時間の点灯が可能!



### 屋外モード

### 屋内モード

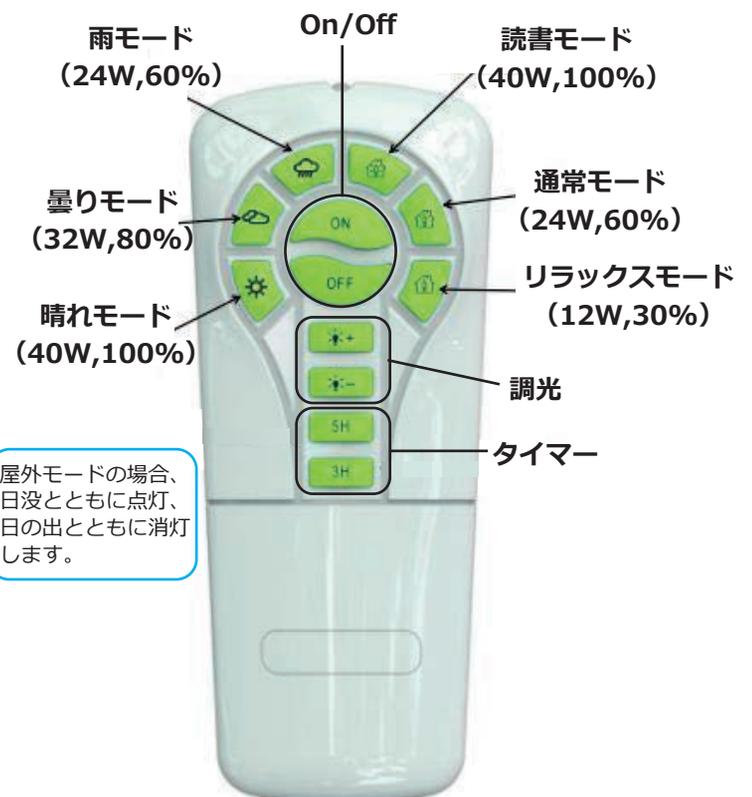



株式会社シゲン  
URL : [sigen-rsk.com](http://sigen-rsk.com)

**本社**

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F  
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757  
E-mail: [support@sigen-rsk.com](mailto:support@sigen-rsk.com)

