

野立看板用ソーラー照明

# *nodateSBL6000*

野立看板は、照明が付いていないものも多く夜になると  
折角の看板が目立ちません。

ソーラー照明を設置にすると、電源の無いところでも  
看板を明るく照らすことができます。




■製品仕様

| 仕 様     |         | nodateSBL6000            |
|---------|---------|--------------------------|
| LED照明   | 明るさ     | 6000Lm                   |
|         | 消費電力    | 60W                      |
|         | 照明部材質   | アルミニウム合金、スチールガラス         |
|         | 寸法      | 331×103.3×79.5mm         |
|         | LED照明寿命 | 約50,000時間（1日10時間点灯で約14年） |
| ソーラーパネル | 定格出力    | 10W                      |
|         | タイプ     | 単結晶シリコン                  |
|         | 表面仕様    | 完全防水仕様（強化ガラス）            |
|         | 寸法      | 384×180×20mm             |
|         | 期待寿命    | 25年                      |
| バッテリー   | タイプ     | リチウムイオン                  |
|         | 蓄電容量    | 57.72Wh                  |
|         | 期待寿命    | 約4年（1500サイクル）            |
| システム    | 点灯モード   | リモコン設定                   |
|         | 無日照保証   | 約7～10日（バッテリー満充電時）        |
|         | 防塵・防雨   | IP65                     |
| 設置環境    | 使用可能環境度 | 充電：0℃～45℃<br>放電：-20℃～60℃ |
|         | 日照時間    | 平均6-8時間以上/日              |
|         | 推奨設置間隔  | 約10-15m（高さ4m時）           |
| 保証期間    |         | 1年                       |

※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

■寸法


コード：約3.8m（パネル側3.4m、照明側0.4m）

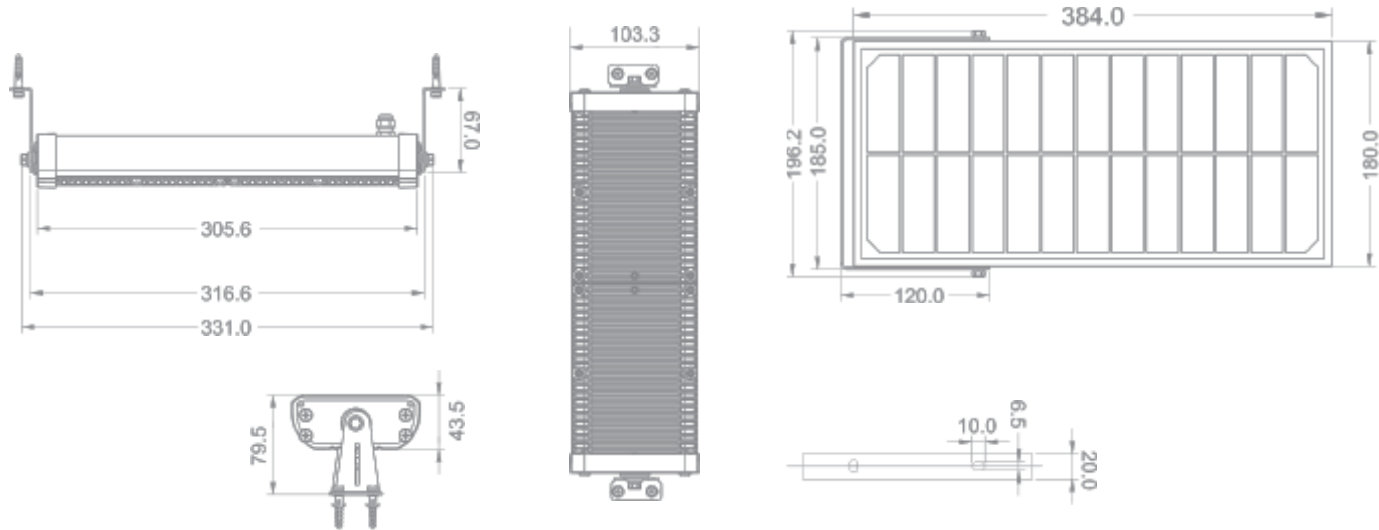

## ■設置イメージ



## ■機能概要・リモコン設定



バッテリーの過熱保護により、高い安全性を確保





アルミニウム合金により耐久性を強化



リモコンで簡単にモード変更が可能



ALS システム（特許取得済み）の搭載により、長時間の点灯が可能！

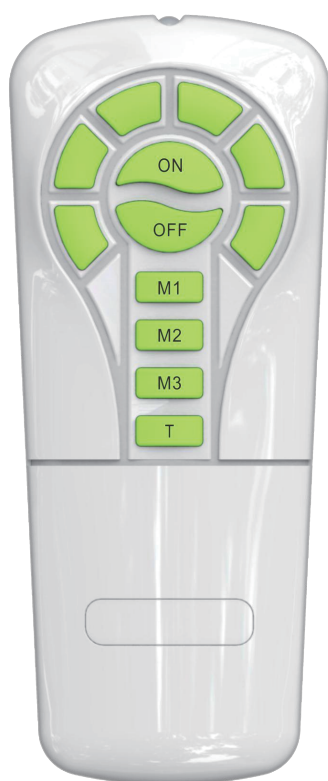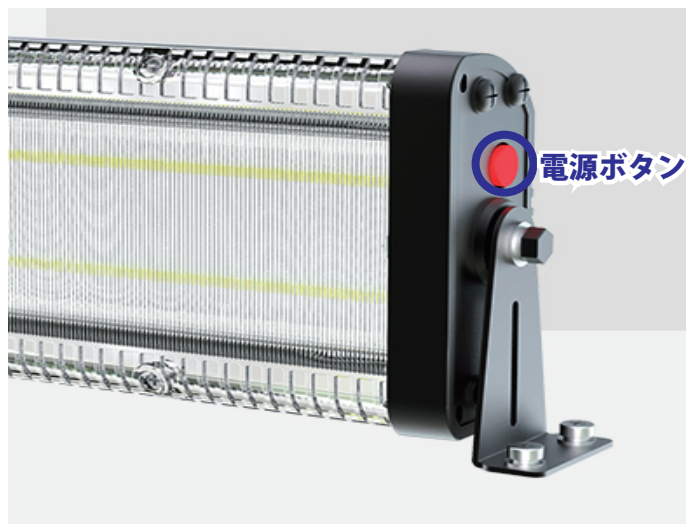

**ON**：点灯（OFFボタンでの消灯から復帰させたいとき）

**OFF**：消灯（夜間点灯時に手動で消灯させたいとき）

※一度OFFにすると、翌日以降も継続してOFFの状態となりますので、ご注意ください。

### ■モード設定

**M1**: 日没後、5時間50%で点灯→その後日の出まで10%で点灯

**M2**: 日没後、5時間30%で点灯→その後日の出まで10%で点灯

**M3**: 日没から日の出まで常時20%で点灯

### ■タイマー

**T**: 1回押すと1時間100%で点灯、2回で2時間100%で点灯。（最大2時間まで）

※設定時間が終了すると、直前に設定していたモードに復帰します。



## 株式会社シゲン

[www.sigen-rsk.com](http://www.sigen-rsk.com)

[takumilight.win](mailto:takumilight.win)



### 本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F  
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757  
E-mail: [support@sigen-rsk.com](mailto:support@sigen-rsk.com)